

Leitungsdose, Serie CN1

- Buchse, Form A, 2+E, gewinkelt, 90°, Buchse, Form A, 3+E, gewinkelt, 90°
- ISO 4400
- ungeschirmt



| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Anschlussart | Schrauben |
| Umgebungstemperatur min./max. | -40 ... 90 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Anzugsmoment der Befestigungsschraube | 0,4 Nm |
| Gewicht | Siehe Tabelle unten |

Technische Daten

| Materialnummer | | Elektrischer Anschluss 1 | Betriebsspannung max. V AC | Betriebsspannung max. V DC | Strom, max. |
|----------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1834484048 |  | Buchse, Form A, 2+E, gewinkelt, 90° | - | 300 V DC | 10 A |
| 1834484059 |  | Buchse, Form A, 3+E, gewinkelt, 90° | - | 300 V DC | 10 A |
| 1834484101 |  | Buchse, Form A, 2+E, gewinkelt, 90° | 24 V AC | 24 V DC | - |
| 1834484102 |  | Buchse, Form A, 2+E, gewinkelt, 90° | 110 V AC | - | - |
| 1834484103 |  | Buchse, Form A, 2+E, gewinkelt, 90° | 230 V AC | - | - |
| 8941016112 |  | Buchse, Form A, 2+E, gewinkelt, 90° | 230 V AC | - | - |
| 8941012462 |  | Buchse, Form A, 3+E, gewinkelt, 90° | - | 24 V DC | 78178 A |

| Materialnummer | Schutzbeschaltung | Kontaktbelegung | Statusanzeige LED | anschließbarer Kabel-Ø min./max. |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 1834484048 | - | 2+E | - | 6 / 8 mm |
| 1834484059 | - | 3+E | - | 6 / 8 mm |
| 1834484101 | Z-Diode | 2+E | Gelb | 6 / 8 mm |
| 1834484102 | Varistor | 2+E | Rot | 6 / 8 mm |
| 1834484103 | Varistor | 2+E | Rot | 6 / 8 mm |
| 8941016112 | Varistor | 2+E | Grün | 6 / 10 mm |
| 8941012462 | - | 3+E | grün/rot | 4,5 / 11 mm |

| Materialnummer | Dichtung | Gewicht | |
|----------------|-------------------------------------|----------|----|
| 1834484048 | Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk | 0,03 kg | 1) |
| 1834484059 | Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk | 0,03 kg | 1) |
| 1834484101 | Silikonkautschuk | 0,03 kg | 2) |
| 1834484102 | Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk | 0,03 kg | 1) |
| 1834484103 | Silikonkautschuk | 0,025 kg | 1) |
| 8941016112 | Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk | 0,03 kg | 1) |

| Materialnummer | Dichtung | Gewicht | |
|----------------|-------------------------------------|---------|---|
| 8941012462 | Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk | 0,03 kg | - |

- 1) Profildichtung
- 2) , Flachdichtung

Technische Informationen

Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.

Technische Informationen


Werkstoff

Dichtungen

Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk, Silikonkautschuk

Abmessungen

Abmessungen

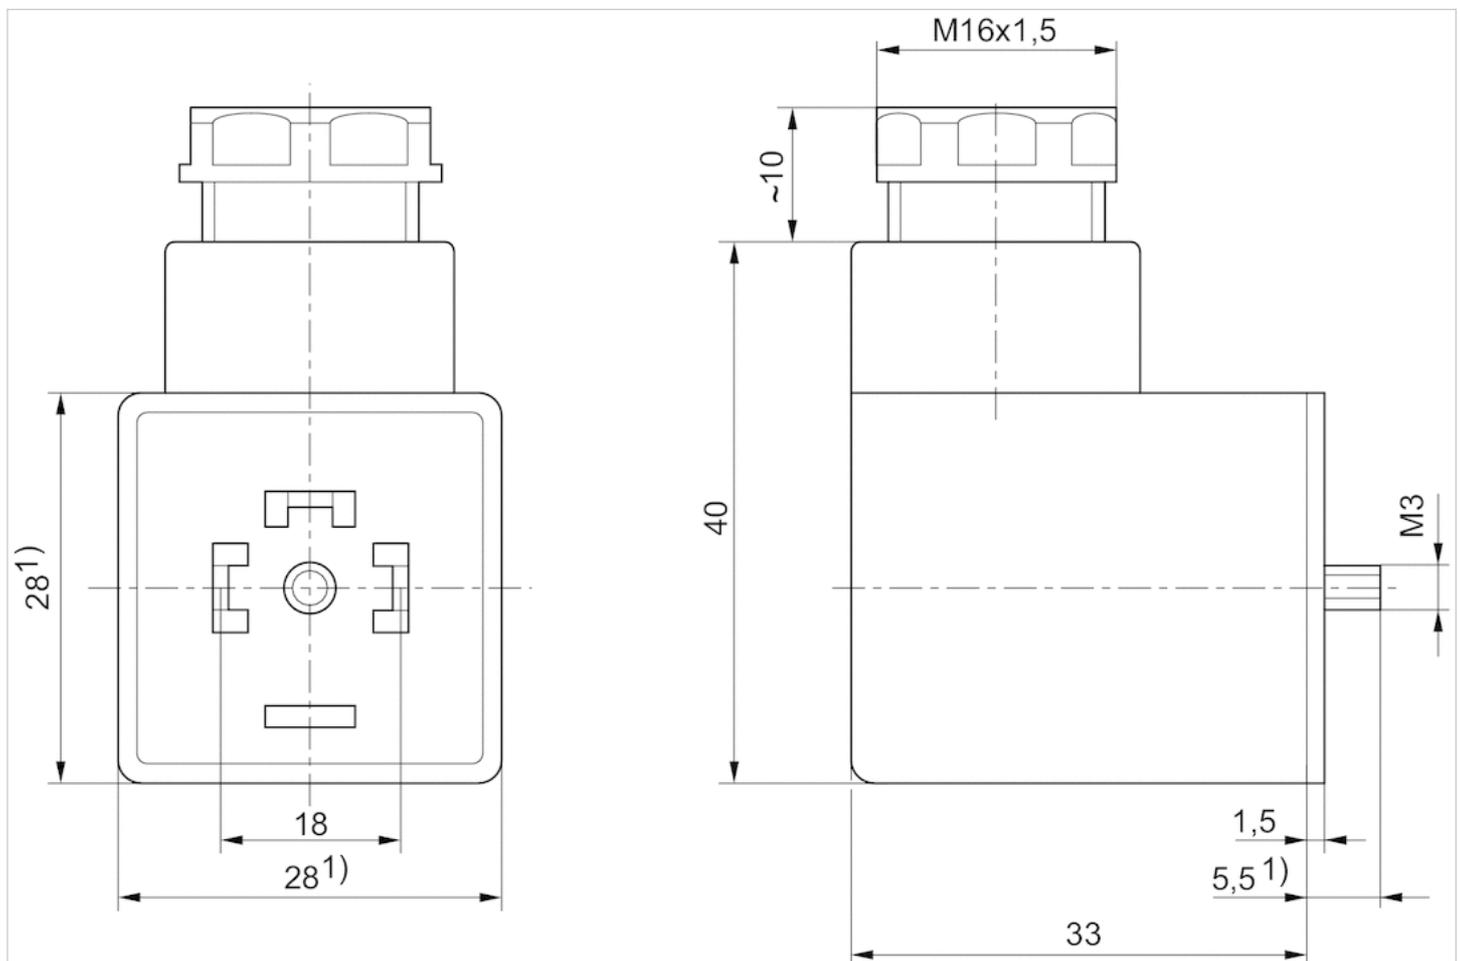

1) Max.