


5/2-Wegeventil, Serie CD07

- Qn = 1200 l/min
- Druckluftanschluss Ausgang G 1/4
- Rohranschluss
- ATEX-geeignet

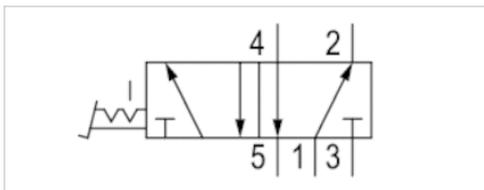

Bauart	Schieberventil, überschneidungsfrei
Betätigung	mechanisch
Verschlussart	nicht abschließbar
Betätigungselement	Pedal, rastend
Schaltprinzip	5/2
Dichtprinzip	weich dichtend
Nenndurchfluss Qn	1200 l/min
Druckluftanschluss	nach ISO 228-1
Betriebsdruck min./max.	-0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-25 ... 80 °C
Mediumtemperatur min./max.	-25 ... 80 °C
Medium	Druckluft
Max. Partikelgröße	50 µm
Ölgehalt der Druckluft	0 ... 1 mg/m ³
Gewicht	1,56 kg

Technische Daten

Materialnummer	Druckluftanschluss		Druckluftanschluss
	Eingang	Ausgang	Entlüftung
5634695100	G 1/4	G 1/4	G 1/4

Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

Abmessungen

Abmessungen

